




DS01A 蓝牙密码锁安装说明

包装清单

• 注意：门锁边框大于40mm，且门厚在40mm~50mm范围内可安装，门厚大于50mm需另配长方杆，请与客服联系。

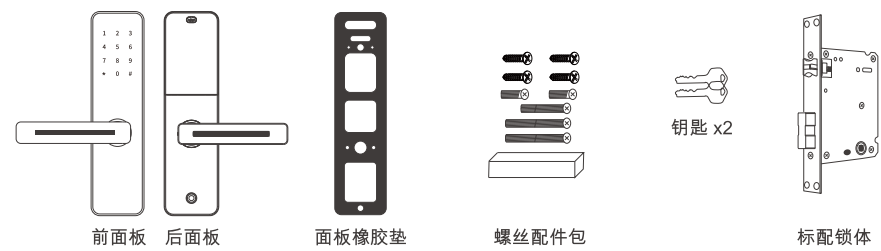

安装及调试门锁前注意事项


• 安装门锁前请核对配件，齐全后即可继续安装前的准备。
如果您的门孔需要打孔处理，请寻求专业锁具安装师傅的帮助，擅自处理可能造成不必要的财产损失

恢复出厂设置


⚠ 重要
恢复出厂设置按键
如您在绑定APP或使用过程中，出现异常情况可长按此按钮，听到“滴滴”提示音后恢复出厂设置完成。



或


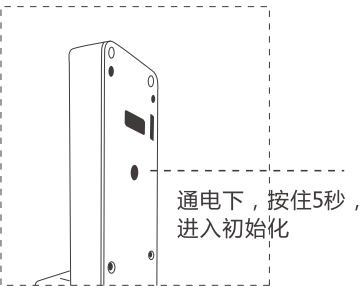


区分开门方向

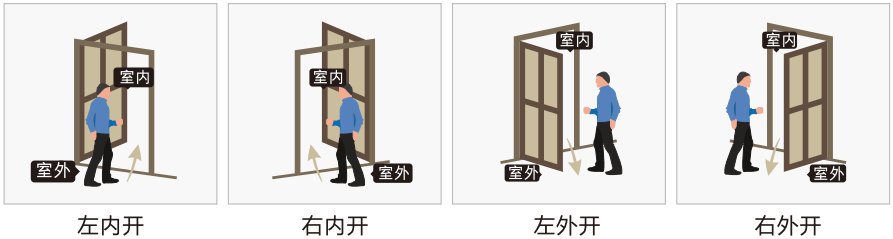

安装步骤


请在专业人士指导下安装或请安装师傅装配；如遇特殊情况，请勿暴力作业！

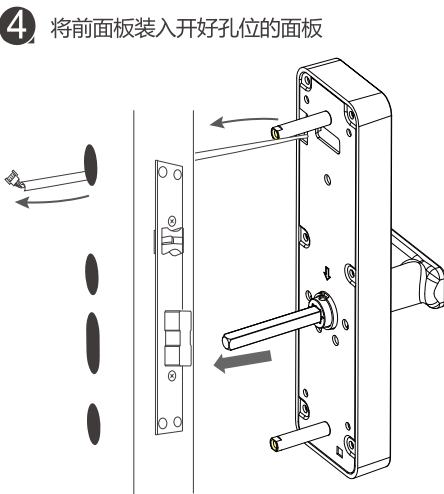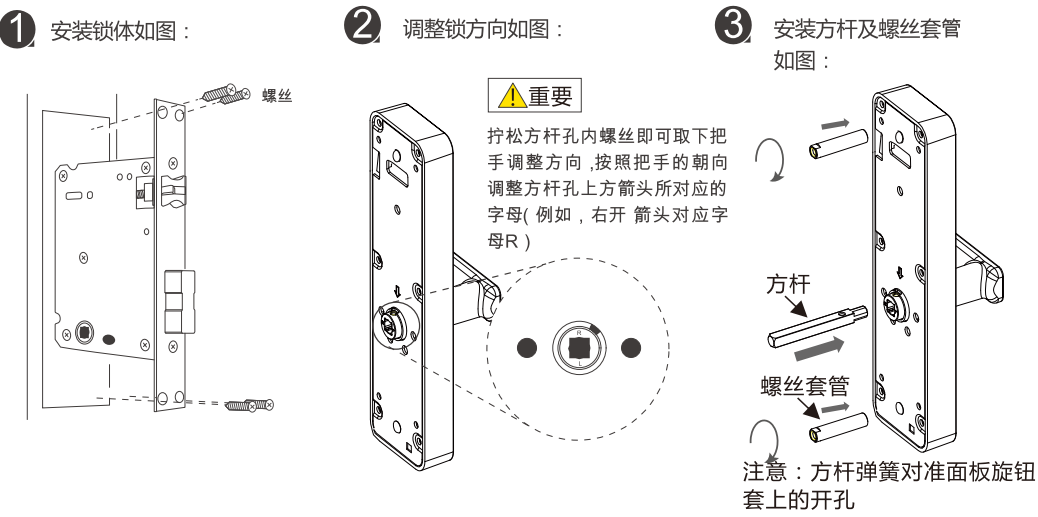


⑤ 固定前后面板

A:联接锁芯和电源插头


B:2颗螺丝穿过后面板与前面板连接固定

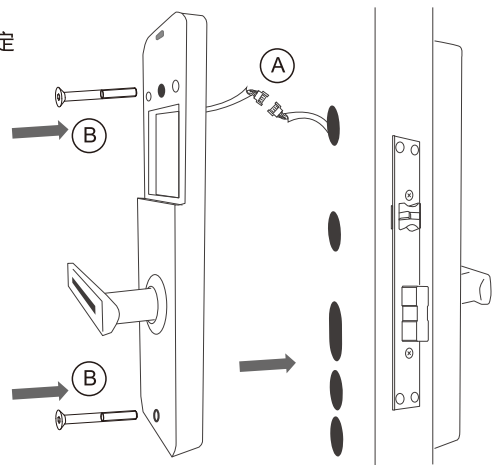


⑥ 装入电池

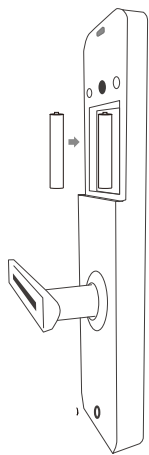


⑦ 安装电池后盖

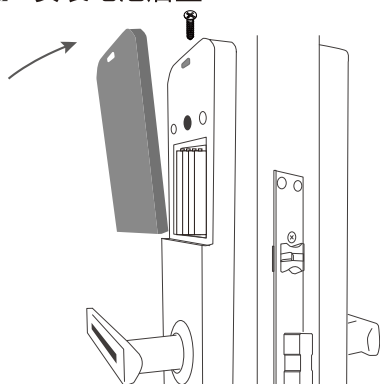

⑧ 上提把手，锁舌弹出为正常状态

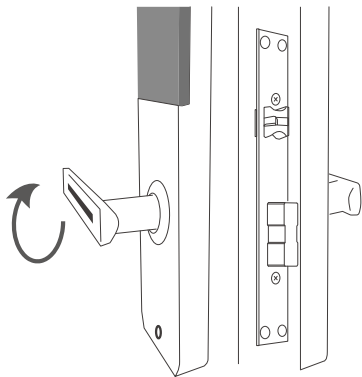

⑨ 用手指触碰面板,5和#键闪烁为正常,输入"123456"初始密码开门



安装结构示意图

