



绿色环保产品OBT-40G
吸收式冷藏箱



使 用 说 明 书

- 使用注意事项
- 正确放置
- 维护保养
- 使用方法
- 节电指南
- 技术参数


前 言 :

本冷藏箱最大特点是：以氨代替氟里昂作制冷剂，不会象氟里昂那样破坏大气层，是一种真正的绿色环保产品；该产品操作简便，无任何运动部件，因此绝对无声、无磨损。本产品适用于酒店客房、企事业接待室、会议室、家庭起居室和学生教师公寓等场所使用。

一、使用注意事项：

- 1.与本冷藏箱配合使用的插座必须符合当地法规要求并有安全接地措施。
- 2.冷藏箱运行时，不可接触背后的制冷系统（会发热），防止发热烫伤。
- 3.冷藏箱外部防止溅水。
- 4.本冷藏箱内禁止贮藏易燃易爆物品，如打火机、燃料、汽油、乙醇等。
- 5.运行中冷藏箱内平均温度高于0°C，因此请不要贮藏冷冻食品。
- 6.冷藏箱发生故障时，请马上通知供应商或指定维修机构，绝对不可以自行维修。
- 7.如果电源线损坏，为了避免危险，必须有制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

二、正确放置：

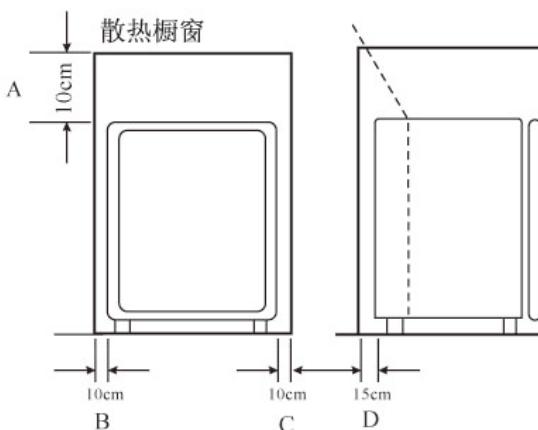

冷藏箱的四周应留有足够的空间，如图中A、B、C、D所示，以保证制冷系统通风良好。

注意！

- 不可覆盖冷藏箱上的通风栅格。
- 冷藏箱必须放置平稳并处于水平位置。

三、维护保养：

开始使用本冷藏箱之前，建议先对冷藏箱内外进行清洁。

1. 用软抹布蘸温水或中性清洁剂进行揩擦，然后用清水进行清洁，最后彻底抹干。
2. 冷藏箱使用时，不定期去除冷藏箱背后制冷系统上的尘埃。
3. 门内部的瓶架需要拆下清洗时，只要将瓶架向上抬起即可卸下。

四、使用方法：

1. 接通电源6小时后再放入食品。
2. 冷藏箱内的网架高度可调节。请不要放置太重的物品，以免变形。
3. 本冷藏箱有自动除霜功能。霜水由集水槽流经管道到贮水器自动蒸发。不可强行清除蒸发器上的霜，也不可用加热器加快融冰、霜的过程。
4. 冷藏箱打开时，内部的照明灯会自行开启。

五、节电指南：

1. 不要让冷藏箱直接受到阳光照射，也不要放置在接近热源的地方。
2. 必须确保冷藏箱背后制冷系统通风良好。
3. 取放贮藏物品时应尽可能缩短开门时间。
4. 放入贮藏物品前先予先启动冷藏箱6小时。
5. 不要将热的物品放入箱内。

六、技术参数

气候类型	N
防触电保护类别	1类电器
总有效容积L	根据型号
额定电压 V	220
额定频率 HZ	50
功率 W	65
耗电量 KW.h/24h	1.2
制冷工质	R-717
化霜方式	自动

注：本说明书的有关内容可能因产品更新而变化，若与实物有差异，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

附 页

若冷藏箱上装有指示灯，则有如下功能及使用方法：

1. 功能 宾馆管理员在不打开冰箱门、只需观察信号指示灯的状态,(信号指示灯亮:宾客打开过冰箱门;信号指示灯熄灭:宾客没打开过冰箱门。)就可以知道客房里的客人是否曾打开过冰箱、用过里面的物品,以便及时补充。

2. 体现此用途的方式 在冰箱关上门后,通电,此时冰箱内的照明板与冰箱外的信号指示灯都是灭的;客房的宾客打开冰箱门,取走物品,冰箱外的信号指示灯马上就亮,之后关上冰箱门,信号指示灯会一直亮着;直到宾馆管理员过来按下复位按键,信号指示灯才会熄灭。

3. 复位按键的用法 可以用手或平头器具顶在复位键上2~3s, 观察箱体上信号指示灯熄灭, 然后松开。复位按键在灯罩小圆孔处。